


Antigua

650	800	650
940	890	

Fabricagemethode Getuft 1/10" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schlingenpol	Manufacturing process Tufting 1/10" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Ultratex® Quick+ viltrug	Dossier feutre Ultratex® Quick+	Rückenausrüstung Ultratex® Quick+ Vliesrücken	Secondary backing Ultratex® Quick+ feltbacking
Poolgewicht ca. 650 gr/m²	Poids du velours ca. 650 gr/m²	Polgewicht ca. 650 gr/m²	Pile weight ca. 650 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.690 gr/m²	Poids total ca. 1.690 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.690 gr/m²	Total weight ca. 1.690 gr/m²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 8 mm	Hauteur totale ca. 8 mm	Gesamthöhe ca. 8 mm	Total height ca. 8 mm
Aantal noppen ca. 181.700/m²	Nombre de points ca. 181.700/m²	Noppenzahl ca. 181.700/m²	Tuft density ca. 181.700/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 4	Nombre de coloris 4	Farbenzahl 4	Number of colours 4
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,12 m² K/W	Résistance thermique 0,12 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.2
Geluidsisolatie 23 dB	Isolation aux bruits d'impact 23 dB	Trittschalldämmung 23 dB	Sound insulation 23 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelecht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor aussen	Characteristics Bleach Resistant Pile outside



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com




Antigua



▲ 650



▲ 800

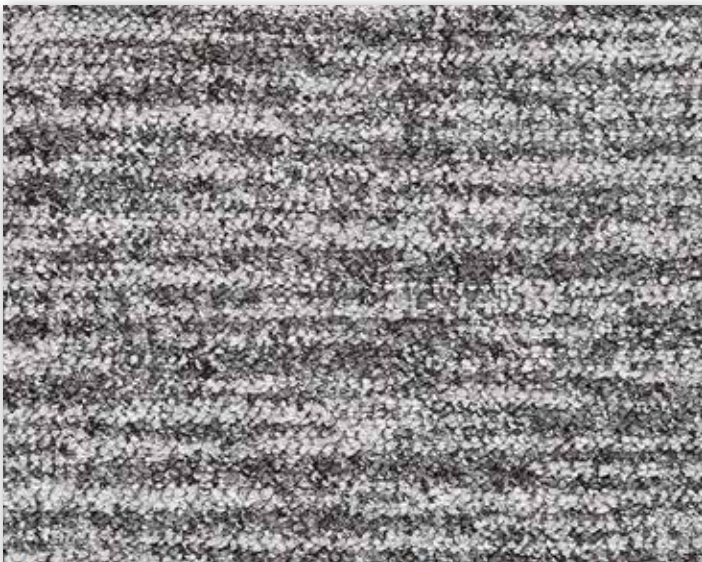

▲ 940



▲ 890