


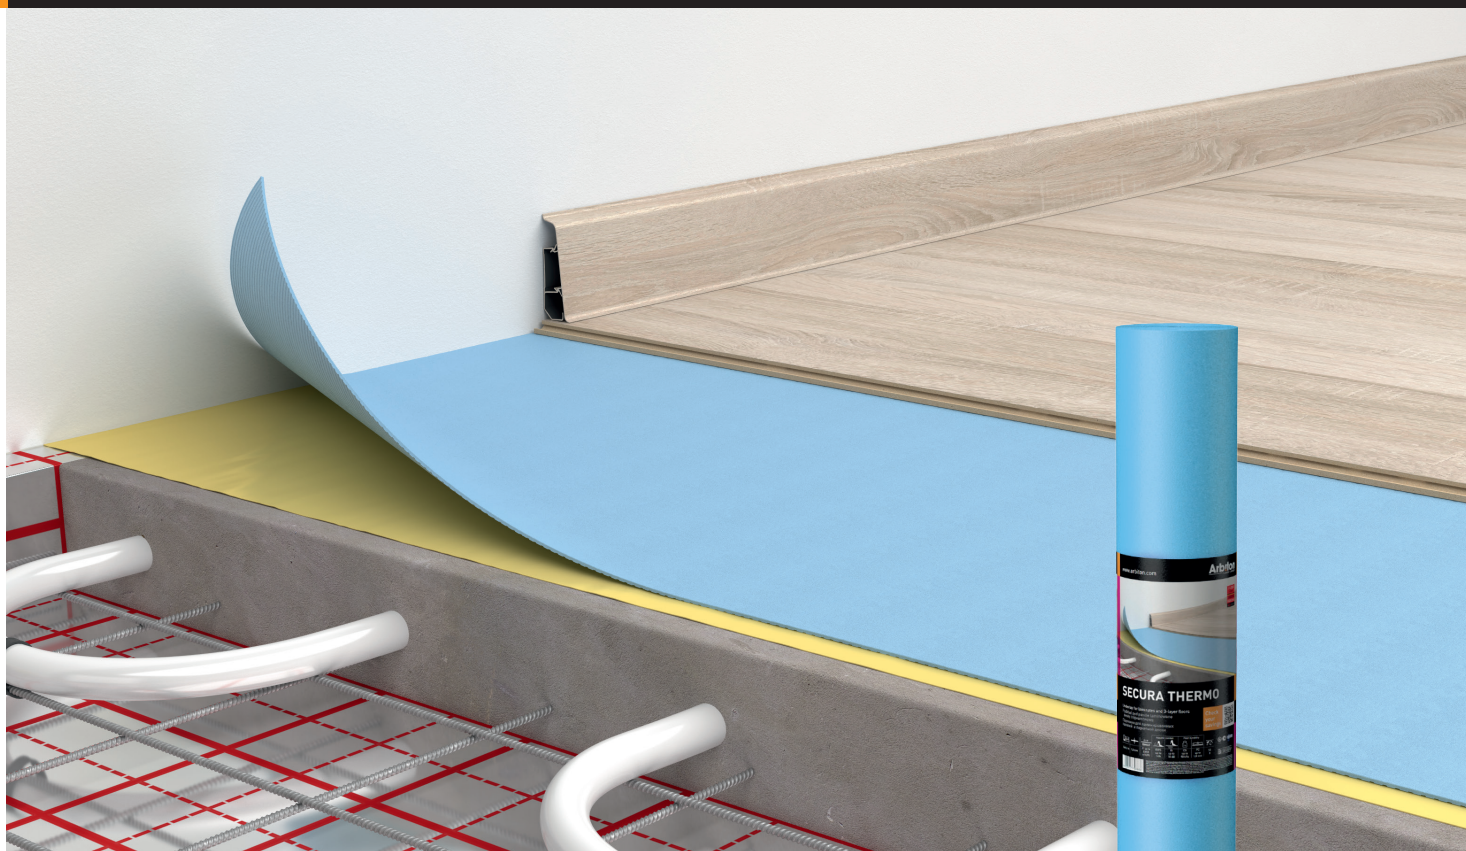

SECURA THERMO

[PL]

- > Podkład dobry nad ogrzewanie podłogowe
 - niski współczynnik oporu cieplnego
- > Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu
 - dobry współczynnik odporności na obciążenia
- > Materiał – XPS

[DE]

- > Für den Einsatz über der Bodenheizung empfohlen
 - niedrige Wärmewiderstandswert
- > Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr
 - gute Druckspannung
- > Material – XPS

[EN]

- > Underlay good for underfloor heating
 - low thermal resistance
- > For rooms with medium traffic intensity
 - good level of heavy load resistance
- > Material – XPS

[FR]

- > Recommande pour sols chauffants résistance thermique très faible
- > Elle peut être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne
- > Matériau – XPS



Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques					
EPLF		Wartość / Value Wert / Valeur		Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T	Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	1,6	+/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Długość / Length / Länge / Longueur	15000	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Szerokość / Width / Breite / Largeur	1200	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	0,072	+/- 5%	[kg/m²]	EN ISO 23997:2012
QW	Gęstość / Density / Dichte / Densité	45	+/- 5%	[kg/m³]	PN-EN 1602:2013
RWS	Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	14	+/- 2%	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	18	+/- 2%	[dB]	EN ISO 10140
CS	Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	90	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique permanente	-	-	[kPa]	EN 1606
DL	Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	>250 000	-	[cycles]	EN 13793
PC	Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	0,9	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Opór cieplny / Thermal Resitance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,05	+/- 0,005	[m²K/W]	EN 12664
SD	Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	-	-	-	EN 12086
RLB	Odporność na uderzenie [test kulki] / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	1500	-	-	EN 438-2
RTF	Klasa niepalności / Eaction on fire / Brandverhalten / Classement au feu	-	-	-	EN 13501-1

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques			Inne / Other / Andere / Autres	
Op. jednostkowe / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage		Paleta / Pallet / Palette / Palette	Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	
Forma / Form / Form / Forme	Rolka / Roll / Rolle / Rouleau 16,5m²	660 m²	Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	
Masa / Weight / Gewicht / Poids	2 +/- 10% kg	48 +/- 10% kg	Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage	
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions	-	-	Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	
			tak / yes / ja / si	
			AT-15-7785/2015	

