

Sierra ux+

1/8" frisé 2-kleurig

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 6 mm

TOTALE HOOGTE
± 9 mm

POOLGEWICHT
± 550 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.600 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 110.000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Plaatsen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuuslijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 2
- Brandstoffkl. C_{fl-s1} EN 13501-1 alleen bij volledige verkleving
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Soft@home

1/8" frisé bi-color

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts et thermofixé

DOSSIER
Feûtre Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 6 mm

HAUTEUR TOTALE
± 9 mm

POIDS DU VELOURS
± 550 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.600 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 110.000

POSE PRÉCONISÉE

- Pose sur bandes autoagrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: domestique général / moyen
- Confort: 2
- Classement feu C_{fl-s1} EN 13501-1 uniquement en pose collée
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302:0,14 m² K/W

EXTRAS

- Soft@home



1/8" 2-farbig Frisé

100% Polyamid IMPREL®

2-fach gezwirnt und thermofixiert

RÜCKEN
Vlies Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 6 mm

GESAMTHÖHE
± 9 mm

POLGEWICHT
± 550 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.600 g/m²

NOPPEN/M²
± 110.000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verlegen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 2
- Baustoffkl. C_{fl-s1} EN 13501-1 nur wenn vollflächig verklebt
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0,14 m² K/W

EXTRAS

- Soft@home



1/8" bi-coloured twist pile

100% nylon IMPREL® two-ply heatset

BACKING
Felt Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 6 mm

TOTAL HEIGHT
± 9 mm

PILE WEIGHT
± 550 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.600 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 110.000

INSTALLATION METHOD



- Installed on hook tape
- Release bond
- Complete adhesion

USAGE

- Class 22: domestic
- Comfort: 2
- Fire resist. C_{fl-s1} EN 13501-1 only with full adhesion
- Suitable f. floorheating

EXTRAS

- Soft@home

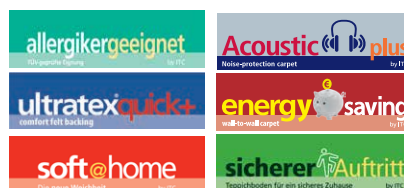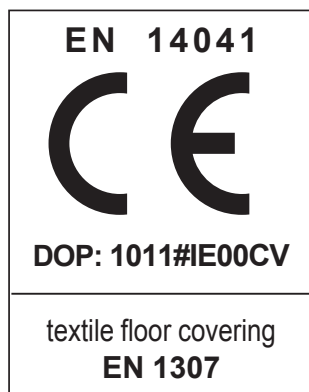

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Sierra	11	24	31	33	34	43	52	53	64	69	74	75	84	90	91	95	99
CA 4M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA 5M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Sierra ux+



31



33



69



34



43



53



52



75



84



11



64




91



74




24



99



95



90