

Tessuto ux+

9/64" structuurlus

50% polyamide
50% polypropylen

RUG
Vilt - Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 5 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 590 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.910 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 98 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1
- Brandstoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Geschikt v. allergische personen

9/64" bouclé structuré

50% polyamide
50% polypropylène

DOSSIER
Feutre - Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 590 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.910 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 98 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autoagripantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: Domestique modéré
- Confort: 1
- Classsem. feu E_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302:0.12 m² K/W

EXTRAS

- Convient aux personnes allergiques



9/64" Strukturschlinge

50% Polyamid
50% Polypropylen

RÜCKEN
Vlies - Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 5 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 590 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.910 g/m²

NOPPEN/M²
± 98 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1
- Baustoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0,12 m² K/W

EXTRAS

- Für Allergiker geeignet



9/64" structured level loop

50% nylon
50% polypropylene

BACKING
Feltback - Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 5 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 590 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.910 g/m²


TUFT DENSITY/M²
± 98 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

USAGE

- Class 22: Medium domestic
- Comfort: 1
- Fire resist. E_{fl} EN13501-1
- Suitable f. floorheating

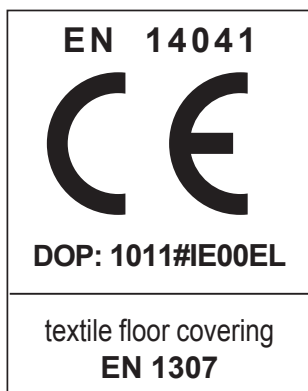

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Tessuto	38	39	46	53	54	56	91
ULTRATEX Q+ CA 4M	●	●	●	●	●	●	●
ULTRATEX Q+ CA 5M	●	●	●	●	●	●	●



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85

Tessuto ux+



400+500 cm 91



400+500 cm 53



400+500 cm 46



400+500 cm 39



400+500 cm 38



400+500 cm 56



400+500 cm 54